

## IP Phone Cisco 7940 - Konfiguration für FreePhone® bei statischer IP-Adresse



### 1. Einleitung

Das Cisco 7940 wird zunächst über die Tastatur des Telefons konfiguriert – das integrierte Display unterstützt dabei eine übersichtliche Handhabung - derzeit jedoch ausschließlich in englischer Sprache.

Eine Gebrauchsanweisung zum 7940 im PDF-Format (derzeit nur auf Englisch) finden Sie [hier](#).

### 2. Anschluss der Hardware

1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel (Typ R45) in das Telefon
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabel in Ihren DSL Router
3. Schließen Sie das Telefon mit dem Netzteil an die Steckdose an



### 3. Konfiguration Cisco 7940

Für die Konfiguration des IP Telefons bei statischer IP-Adresse müssen Sie einzelnen Server-Adressen manuell über die Tastatur des Telefons eingetragen werden.


1. Über die Settings-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü.



2. Drücken Sie die „Pfeiltaste ab“ der Navigationstaste und wechseln zum Punkt „3. Network Configuration“. Bestätigen Sie mit „Select“, um in das Untermenü zu gelangen und entsperren Sie das Schloss mit der Tastenfolge Stern Stern Raute (\*\*#).




3. Im Menü „ Network Setup“ wird das Schloss nun symbolisch als entriegelt angezeigt.

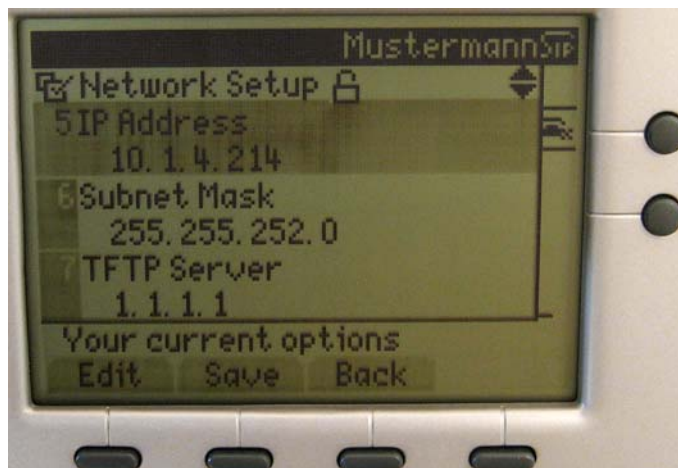


4. Wechseln Sie nun mittels „Pfeiltaste ab“ zu Punkt „ 25 DHCP Enabled“ und stellen Sie „NO“ ein; bestätigen Sie mit „Save“.

5. Gehen Sie anschließend zu Punkt „5 IP Address“ und wählen Sie „Edit“. Tragen Sie Ihre statische IP-Adresse ein (Trennpunkte durch Klick auf \* Taste) und bestätigen Sie die Eingabe mit „Accept“.

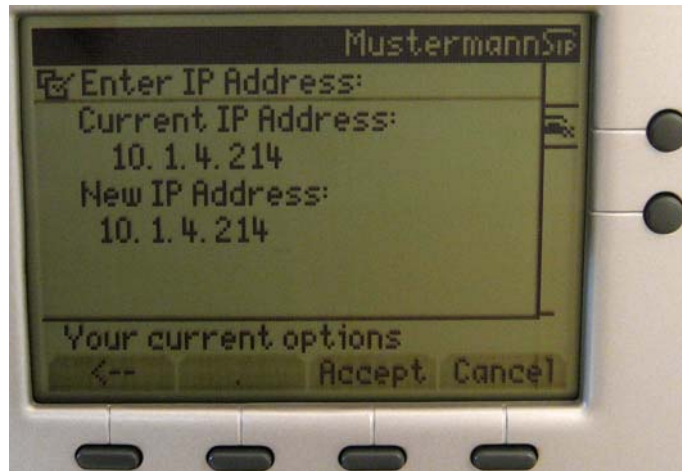


6. Nun wechseln Sie zu Punkt „6 Subnet Mask“ und wählen Sie „Edit“. Tragen Sie Ihre Adresse ein (Trennpunkte durch Klick auf \* Taste) und bestätigen Sie die Eingabe mit „Accept“.
7. Gehen Sie anschließend zu Punkt „7 TFTP Server“ und wählen Sie „Edit“. Tragen Sie Ihre Adresse ein (Trennpunkte durch Klick auf \* Taste) und bestätigen Sie die Eingabe mit „Accept“. Hinweis: Falls kein TFTP Server vorhanden, tragen Sie bitte 1.1.1.1 ein)
8. Nun wechseln Sie zu Punkt „9 Default Router 1“ und wählen Sie „Edit“. Tragen Sie Ihre Router Adresse ein (Trennpunkte durch Klick auf \* Taste) und bestätigen Sie die Eingabe mit „Accept“.
9. Gehen Sie anschließend zu Punkt „14 DNS Server 1“ und wählen Sie „Edit“. Tragen Sie Ihren DNS Server ein (Trennpunkte durch Klick auf \* Taste) und bestätigen Sie die Eingabe mit „Accept“. Anschließend wählen Sie unterhalb von „Your current Options“ die Option „Save“, um Ihre Einstellungen abzuspeichern. Nun gelangen Sie zurück in das Menü „Settings“.

10. Wechseln Sie nun unter „Settings“ in das Menü „4 SIP Configuration“ und wählen Sie „Select“. Drücken Sie auf „Line 1 Setting“, um in das Untermenü zu gelangen.

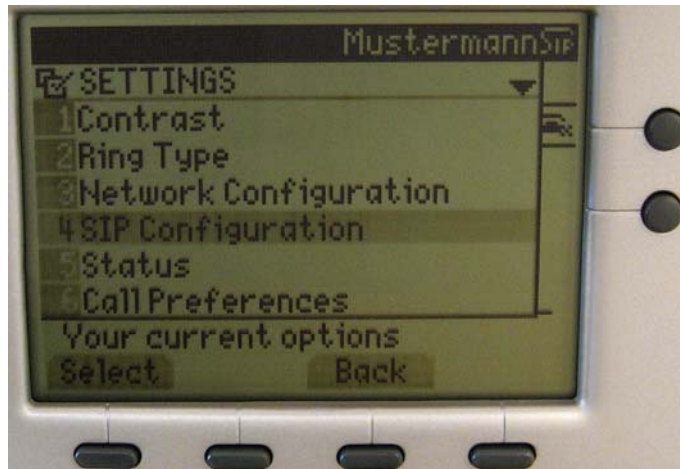

11. Drücken Sie unter „1 Name“ auf „Edit“ und tragen Sie zur Anmeldung am Server Ihren FreePhone® Nutzernamen ein; bestätigen Sie mit „Accept.“  
**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass der Nutzernamen ausschließlich in Kleinbuchstaben eingegeben werden darf.

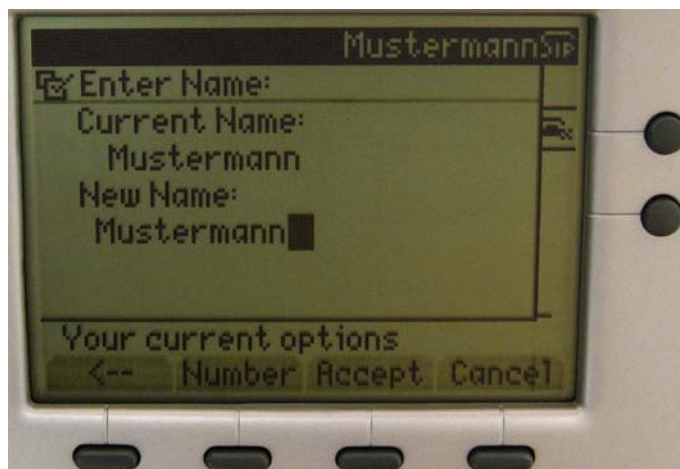

**Wichtig:** Jeder Taste ist, wie Sie es z.B. vom SMS schreiben auf Ihrem Handy kennen, neben der Zahl auch verschiedene Buchstaben in Groß- und Kleinbuchstaben zugeordnet – diese erscheinen auf dem Display und müssen durch erneutes Andrücken der jeweiligen Taste gesondert ausgewählt werden:

Beispiel:


Bei Klick auf 2 steht zur Auswahl: a b c 2 A B C

Bei Klick auf 3 steht zur Auswahl: d e f 3 D E F


Etc ...

12. Wählen Sie unter „3 Authentication Name“ den Punkt „Edit“ und tragen Sie Ihren WEB.DE FreePhone® Nutzernamen ein; bestätigen Sie mit „Accept.“

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass der Nutzernamen ausschließlich in Kleinbuchstaben eingegeben werden darf.

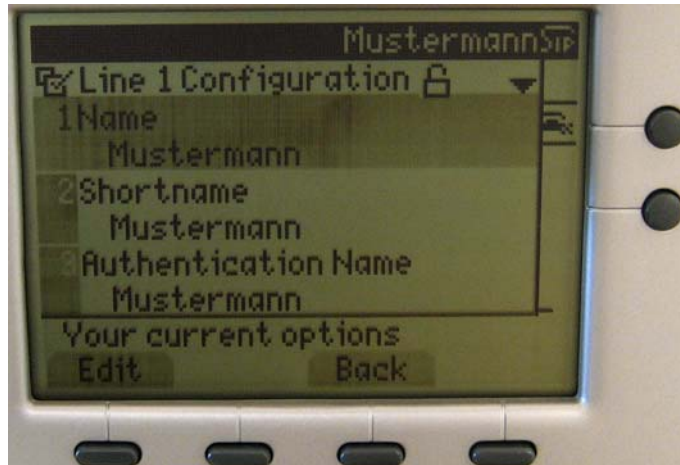

13. Drücken Sie nun unter „4 Authentication Password“ auf „Edit“ und tragen Sie Ihr WEB.DE FreePhone® Passwort ein; bestätigen Sie mit „Accept.“
14. Gehen Sie nun unter „6 Proxy Address“ zu „Edit“ und tragen Sie „web.de“ ein; bestätigen Sie mit „Accept.“ Anschließend wählen Sie unterhalb von „Your current Options“ die Option „Save“, um Ihre Einstellungen abzuspeichern.

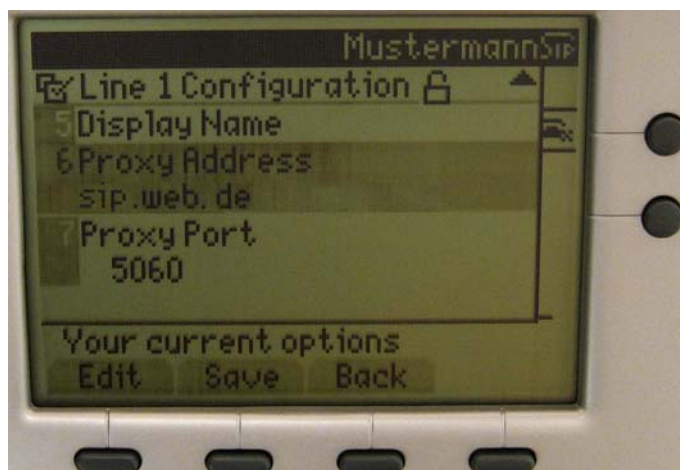

Ihr IP Telefon ist nun einsatzbereit zum Telefonieren mit FreePhone®.